


# ALCJB 1

1 capteur analogique  
1 analog sensor



- Boîtier de raccordement pour capteurs analogiques 4/6 fils
- Boîtier aluminium peint, étanche IP65
- Connection par borniers à ressort
- Junction box for 4/6 wire analog load cell
- Painted aluminum box, IP65 protection
- Connection by spring clamps

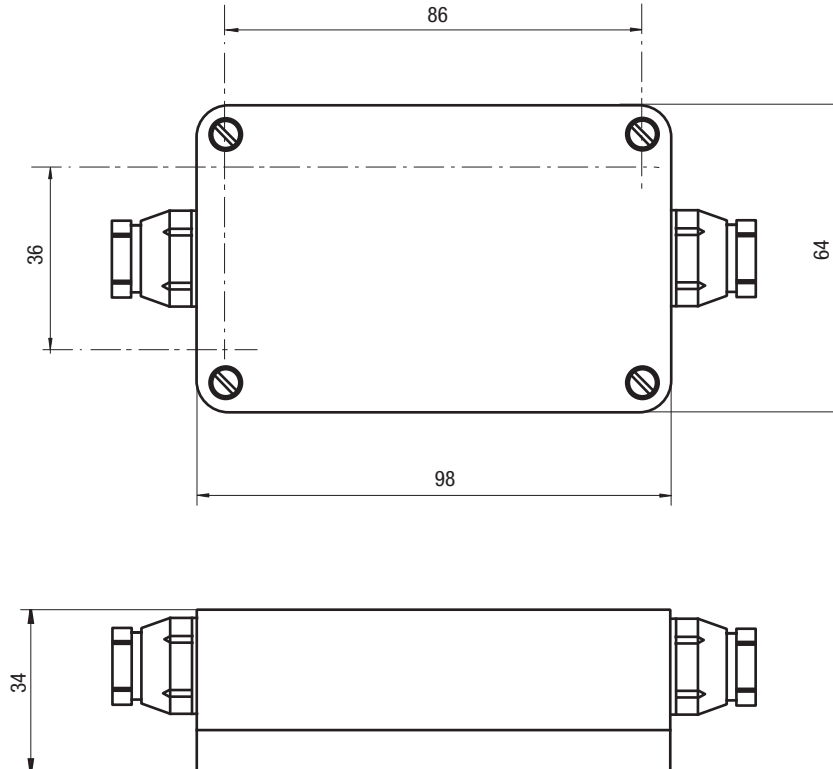


Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles. Dessins techniques disponibles sur demande.  
All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.

# ALCJB 1

1 capteur analogique - 1 analog sensor

## Connexion - Connection

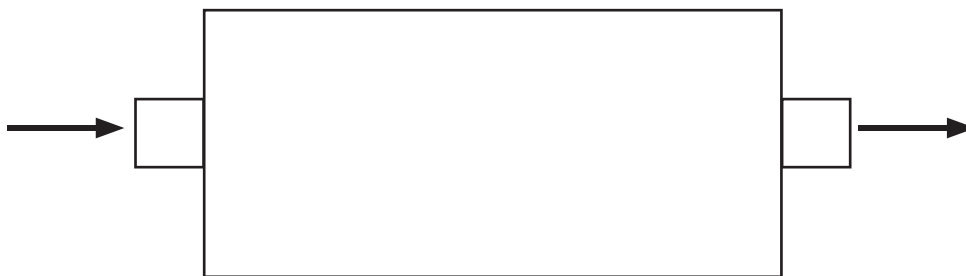

## Caractéristiques - Specifications

BOÎTIER	HOUSING	
Matière	Material	Aluminium - Aluminium
Degré de protection	Protection level	IP65
Revêtement	Coating	Epoxy, couleur gris - Epoxy, grey color
PRESSE ÉTOUPE	CABLE GLAND	STANDARD ATEX/IECEX
Matière	Material	Laiton duclanisé - Duclanized brass
Section de câble / entrée capteur	Cable section / input loadcell	Ø 4 ... Ø 8 mm Ø 4 ... Ø 8 mm
Quantité	Quantity	2
CIRCUIT ÉLECTRONIQUE	ELECTRONIC BOARD	
Borniers d'entrée capteur	Load cell input terminals	1
Borniers de sortie capteur	Load cell output terminal	1
Section des fils admissible	Wire cross section of cable strands	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Type de bornier	Terminal block type	A ressort - spring clamp
GÉNÉRALES	GENERAL	
Température admissible	Nominal temperature range	-40° ... +60° C
Poids net	Net weight	240 g
Accessoires fournis	Included accessories	-

## Options - Options

ATEX 2014/34/EU, IECEx

Ⓢ II 1 G/D, Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T80°C Da, IP6X, -40°C < Ta < +40°C (zone 0/20)

Ⓢ II 2 D, Ex tb IIIC T80°C Db, IP6X, -40°C < Ta < +40°C (zone 21)

Ⓢ II 3 G, Ex nA IIC T6 Gc, -40°C < Ta < +60°C (zone 2)

Kit d'étanchéité IP67

IP optional coating

sur demande - on request

 **scaime**

Siège Social - Headquarter: Technosite Altéa - 294, Rue Georges Charpak - 74100 JUVIGNY - FRANCE  
SCAIME SAS - 294, RUE GEORGES CHARPAK - CS 50501 - 74105 ANNEMASSE CEDEX - FRANCE  
Tél. : +33 (0)4 50 87 78 64 - Fax : +33 (0)4 50 87 78 46 - info@scaime.com - [www.scaime.com](http://www.scaime.com)  
Téléchargez tous nos documents sur notre site internet - Download all our documents on our website

